| 修訂 REVISIONS | | |
|---|---|---|
| 版次 REV. | 記述 DESCRIPTION | 日期 DATE |

出圖章
MAR-19-2010
研發本部

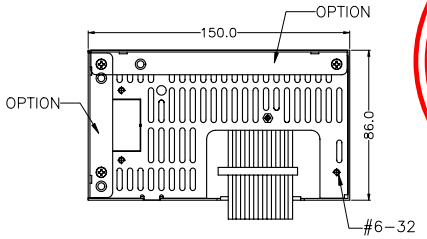


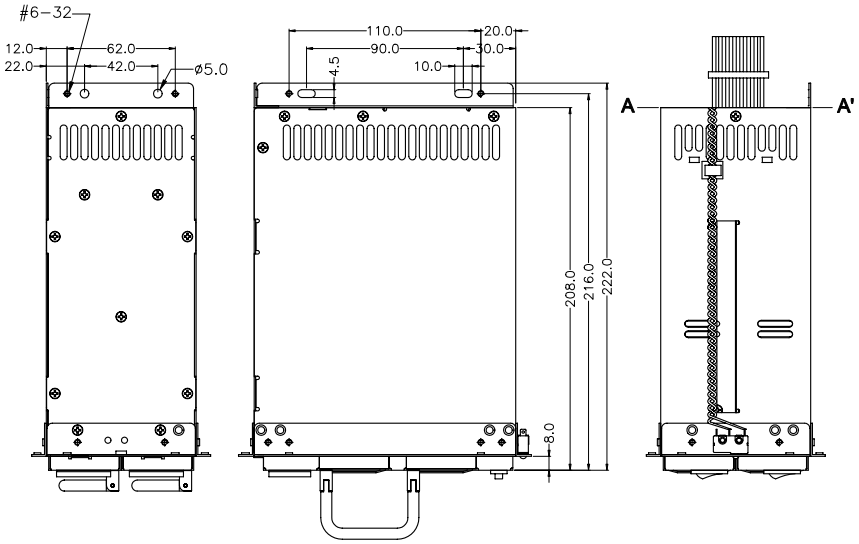


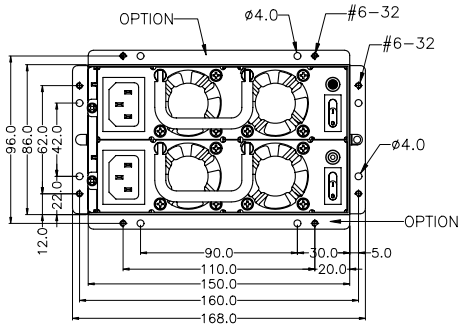


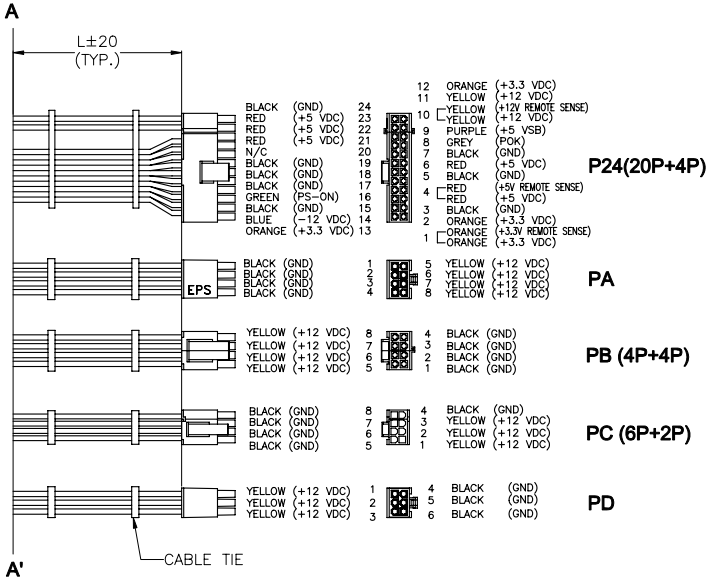


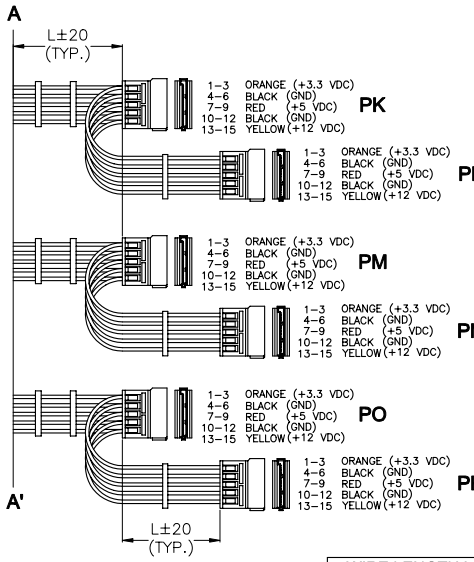


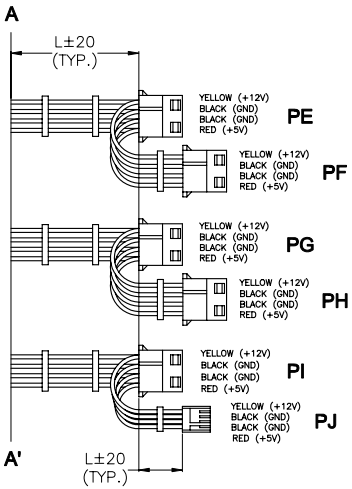


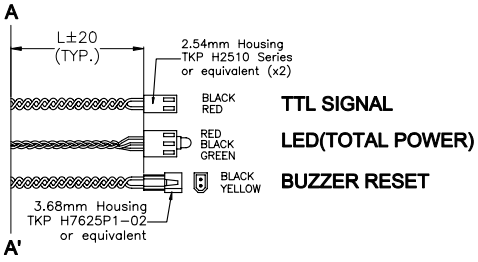


**Notes:**

(a) All the Length of Output Wires Exclude Housing.
(b) P24 Connector: WST P24-I42002K2 or EQUIV.
Terminal: MOLEX 39-00-0059 or EQUIV.
(c) PA Connector: MOLEX 39-01-2080 or EQUIV.
Terminal: MOLEX 39-00-0059 or EQUIV.
(d) PB Connector: WST P8-I42002K3 or EQUIV.
Terminal: MOLEX 39-00-0059 or EQUIV.
(e) PC Connector: WST P6-I42002K13-RE + P2-I42002K13A-RE or EQUIV.
8P(6P+2P) PCI Express
Terminal: MOLEX 39-00-0059 or EQUIV.
(f) PD Connector: MOLEX 455590002 or EQUIV. (6P PCI Express)
Terminal: MOLEX 39-00-0059 or EQUIV.
(g) PE~PI Connector: AMP 1-480424-0 or EQUIV.
Terminal: AMP 61117-4 or EQUIV.
(h) PJ Connector: AMP 171822-4 or EQUIV.
Terminal: AMP 170262-1 or EQUIV.
(I) PK~PP Connector: MOLEX 675820000 or EQUIV.
Terminal: MOLEX 675810000 or EQUIV.

| WIRE LENGTH LIST | |
|---|---|
| Housing | Length(L) |
| P24 | 550 |
| PA | |
| PB | |
| PC | |
| PD | |
| PE | 550 |
| PF | 200 |
| PG | 550 |
| PH | 200 |
| PI | 550 |
| PJ | 200 |
| PK | 550 |
| PL | 200 |
| PM | 550 |
| PN | 200 |
| PO | 550 |
| PP | 200 |
| TTL SIGNAL | 1140 |
| LED | 1130 |
| BUZZER RESET | 740 |

Tolerances:±20
Units:mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容許公差: TOLERANCES: .XXX ±.025 .XX ±.100 .X ±.250 | 材料規格: MATERIAL: | | | 品名: MODEL NO: | MRG-5800V4V |
| | 核准者: APPROVE BY: | 黃永欣 | 日期: DATE: MAR-18-2010 | 料號: PART NO: | B00MRG080V006 |
| 投影法: PROJECTION: 第三角法 | 審核者: CHECK BY: | 李宗翰 | 日期: DATE: MAR-18-2010 | 圖號: DRAW NO: B00MRG080V006 | 檔號: FILE NO: B00MRG080V006 |
| | 繪圖者: DRAW BY: | 詹偲宜 | 日期: DATE: MAR-18-2010 | 單位: UNITS: mm | 版次: REV. NO: B1 規格: SPEC.: AO 編號: SHEET: OF |

新巨企業股份有限公司
ZIPPY TECHNOLOGY CORP.
POWER DIVISION